PROMAC GH-1860ZX Metalldrehmaschine

► Sehr stabile und funktionsoptimierte L+Z-Drehmaschine in PROMAC-Qualität (Ø 460 / 1.524 mm)

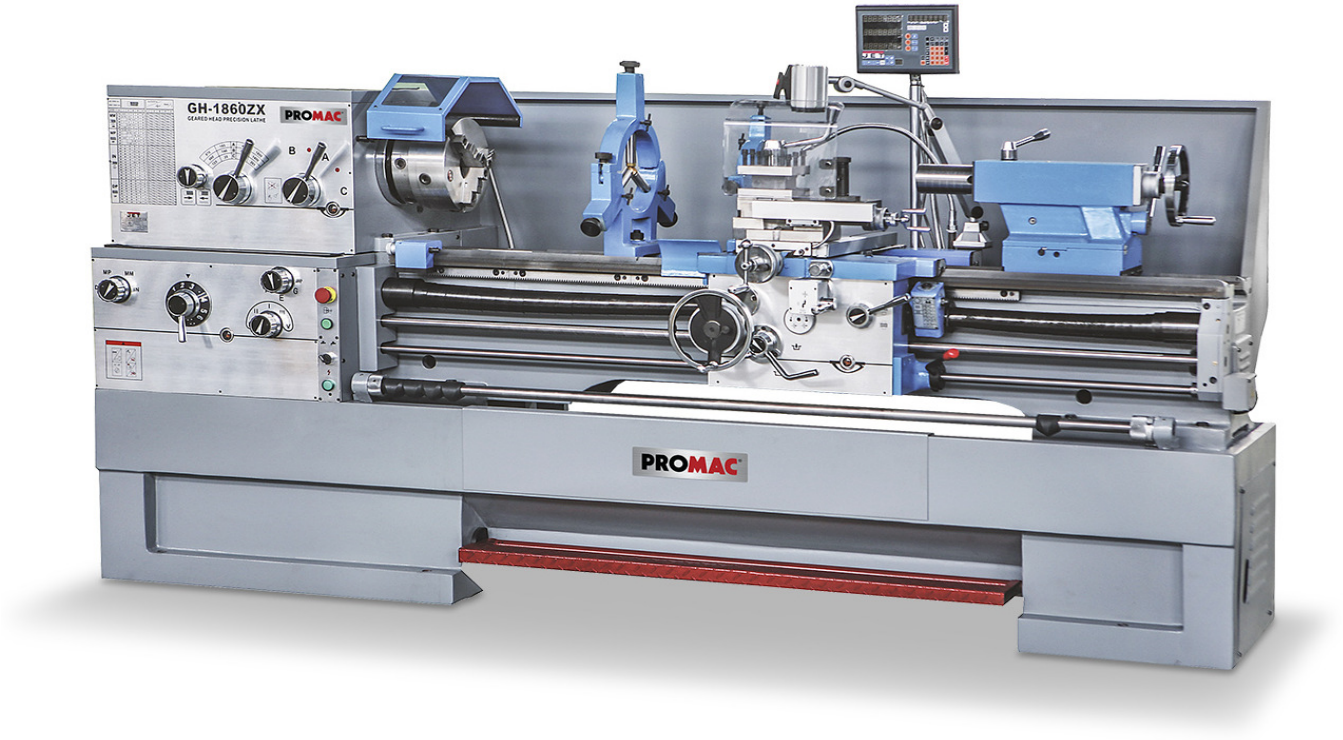

Technische Daten:	PROMAC GH-1860ZX		
Dreh-Ø über Bett	460 mm	Längsvorschübe	122 | 0,038–2,3mm/U
Max. Dreh-Ø (Bettbrücke)	698 mm	Quervorschübe	122 | 0,015–0,9mm/U
Spitzenweite	1.524 mm	Metrische Gewinde	24 | 0,5–20mm/U
Dreh-Ø über Querschlitten	280 mm	Zöllige Gewinde	61 | 72 - 1 5/8 G/1“
Bettbrückenlänge	310 mm	Modul Gewinde	20 | 0,25 – 10MP
Spindeldurchlass	Ø 80 mm	Diametral Gewinde	45 | 96 – 3 ¼ DP
Hauptspindel	MK7 (MK5)	Leitspindel Steigung	6mm
Spindelanschluss	Camlock D1-8 (DIN 55029)		
Drehzahl	12 Stufen	Kühlmittelbehälter	15 L
Drehzahlbereich	25 –1.800 U/min		
Max. Werkzeuggrösse	25 x 25 mm	Leistung / S1	5,5 kW (7,5 PS) S1
Querschlittenhub	228 mm	Netzanschluss	400V ~3L/PE 50Hz
Oberschlittenhub	130 mm	Anschlussleitung (H07RN-F)	4x4mm²
Reitstock-Spindelhub	124 mm	Bauseitige Absicherung	25A
Reitstock-Pinole	MK-5		
Kapazität Stehlünette	12 mm – 178 mm		
Kapazität Mitlaufl ünette	15 mm – 90 mm		
Maschinenbettbreite	340 mm		
Abmessungen (LxBxH)	2.960 x 1.016 x 1.241 mm		
Gewicht	2.832 kg		



Schallemission: Schalldruckpegel(nach EN ISO 11202): Leerlauf Maximaldrehzahl LpA 81,2 dB(A)

PROMAC GH-1860ZX Metalldrehmaschine
► Sehr stabile und funktionsoptimierte L+Z-Drehmaschine in PROMAC-Qualität (Ø 460 / 1.524 mm)

Besondere Eigenschaften der ZX Maschinen:

► großer 80mm Spindel-und Futterdurchlass, zum Arbeiten von der Stange
► Maschinenständer aus Grauguss, besonders schwer und schwingungsdämpfend
► Bettschlittenführung mit Turcite-B beschichtet (Turcite-B ist Teflon basierter Kunststoff), für wenig Reibung, für bequeme leichtgängige Schlittenbewegung, kein Festsetzen des Schlittens (kein stick/slipp)
► Bettschlitten Zentralschmierung, eine Pumpbewegung schmiert den gesamten Längs- und Querschlitten
► Universal Vorschubgetriebe, kann mm und Zoll Gewinde, kann mm und Zoll Module, kann Vielzahl ohne Umstecken von Wechselrädern
► Anschlagwelle mit 5 verstellbaren Nocken, zur automatischen Abschaltung des Längsvorschubs, ideal bei großen Drehlängen



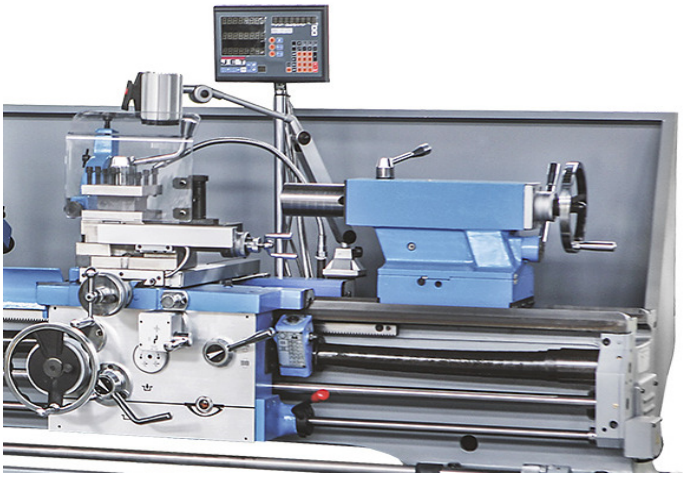

PROMAC GH-1860ZX Metalldrehmaschine
► Sehr stabile und funktionsoptimierte L+Z-Drehmaschine in PROMAC-Qualität (Ø 460 / 1.524 mm)

Lieferumfang:	PROMAC GH-1860ZX

6 Nivellierschuhe
Maschinenständer aus Grauguss, zweiteilig
Maschinenbett mit herausnehmbarer Bettbrücke
Futterschutz mit Endschalter
Stahlhalterschutz
Ausziehbare Späne Wanne
Spritzschutzwand
Dreibackenfutter 250mm mit gehärteten Grundbacken- Umkehrbacken, Bohrung 80mm, Camlock D1-8 (DIN 55029)
Planscheibe 300mm
Aufspannscheibe 400mm
Vierfach Stahlhalter mit Rastfunktion für Drehstähle max. 25x25mm
Schlitten Öl-Zentralschmierung
Stehlünette 12-178 mm
Mitlauflünette 15-90 mm
Fußbremse mit Endschalter (Motor Stopp)
Kühlmitteleinrichtung
Halogen-Maschinenleuchte, 24V, 40W
Mitlaufende Körnerspitze MK-5
Feste Körnerspitze MK-5
Reduzierhülse MK-7/MK-5
Gewindeuhr
Anschlagwelle mit 5 verstellbaren Nocken (Abschaltung des Längsvorschubs)
Bettschlitten Mikrometer-Längsanschlag
Bedienwerkzeug in Werkzeugbox
Ölkanne
Bedienungsanleitung
Ersatzteilliste
Glasmaßstäbe für 3-Achsen mit JET Positionsanzeige (mit dem Bettschlitten mitfahrend)

Für Druckfehler, Irrtümer, fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet.
Auslieferung erfolgt ausschliesslich über den Fachhandel.
Preisänderungen durch Währungsschwankungen und geänderte Seefrachtraten behalten wir uns vor.
© Copyright: Alle Rechte vorbehalten.
Bilder, Grafiken und Texte unterliegen dem Schutz des Urheberrechts und sind Eigentum von JPW Industries.