# BESTSELLER WOODWORKING 25 / 26





## **ToolParts-Service**

**COMPETENCE CENTER - SERVICE - SUPPORT** 



#### Dein Maschinen- & Ersatzteil-Partner

**𝒪** JET rockt das Handwerk − wir sind pro!

Wir stehen für **starke Maschinen, schnelle Lösungen und null Stress**. Egal ob Holz oder Metall – bei uns bekommst du genau das, was dein Projekt nach vorne bringt.

#### Warum wir?

- ✓ Präzise Tools für saubere Ergebnisse
- ✓ Robust gebaut hält, was es verspricht
- ✓ Langlebig weniger Ausfall, mehr Action

#### Immer am Start für dich

Über **900 Maschinen & Geräte** plus Zubehör warten auf dich. Unser Team supportet dich: **direkt, unkompliziert, lösungsorientiert.** 

#### **Unser Service-Versprechen**

- Paratung von eurem Händler und Leuten, die's wirklich draufhaben
- ♣ Fixe Abwicklung
- grant Ersatzteile in der Regel sofort parat damit du weiter rockst

#### Unsere Kernstärken

- ✓ Maschinen für Holz & Metall
- ☑ Alles an Zubehör, was du brauchst
- ☑ Ehrlicher, technischer Support
- ⟨ ToolParts-Service = dein Shortcut zu mehr Power im Handwerk!

Mit Power & Präzision – dein ToolParts-Team

Christian Satter
CEO / ToolParts-Service Machinery Group



### Unser Know-how – dein Vorteil

- ✓ **Technik-Support für Händler & Kunden** direkt, kompetent & lösungsorientiert
- ☑ Garantie- & Gewährleistung schnell & fair geregelt
- Reparaturservice wir bringen's wieder zum Laufen
- ☑ Ersatzteile on demand über 10.000 Teile ständig am Lager

- ✓ **Produktmanagement** smarte Entwicklung & Umsetzung von Strategien
- **Schulungen** − praxisnah & hands-on
- ☑ Qualitätssicherung maßgeschneiderte Lösungen für Top-Standards
- ✓ Vertriebsmanagement Prozesse optimieren, Ergebnisse pushen

#### Was wir sonst noch rocken

À

- **Werksvertretungen** − starke Marken im Portfolio
- ☑ Groß- & Einzelhandel flexibel für jeden Bedarf
- ☑ Ersatzteilmanagement damit du nie stillstehst

- **✓ Handelsvertretung für Werkzeugmaschinen** (Holz & Metall)
- ✓ Produktion & Fertigung Qualität aus eigener Hand
- Aktiv in: Deutschland | Österreich | Italien | Schweiz

### Was dich erwartet:



HOBELN

Page:

Ē

4



FRÄSEN - STEMMEN

Page:

Î

6



SCHLEIFEN

Page:

Ŧ

7



SÄGEN

Page:

Ŧ

11



**BOHREN** 

Page:

Ŧ

16



ABSAUGEN

Page:

Î

18











#### JWP-12-M | 230V | EAN: 7612375702156

#### JPT-8B-M | 230V | EAN: 7612375525014

de

#### Die tragbare Dickenhobelmaschine, die richtig abliefert!

✓ **Dein flexibler Begleiter** – Ob Werkstatt oder Baustelle: kompakt, stabil & easy zu transportieren.

✓ **Präzision auf Pro-Level** – 4-Säulen-Führung für perfekte Hobelergebnisse.

✓ Power ohne Ende – 1'800W-Motor mit Überlastschutz für maximale Sicherheit.

✓ Speed-Modus – 18'000 Schnitte/Minute für ultra-glatte Oberflächen.

✓ **Messer, die bleiben** – Hochwertige HSS-Messer, nachschärfbar & Ersatzsatz direkt dabei.

✓ **Smooth Handling** – Alu-Guss-Dickentisch mit Edelstahl-Beschichtung für top Materialfluss.

✓ **Mehr Komfort, weniger Stress** – Abklappbare Tischverlängerungen mit Stützrollen.





☑ Ready für deine Projekte – Möbelbau, DIY oder Upcycling: präzise & easy Ergebnisse.

✓ Kompakt & mobil – passt in jede Werkstatt, Garage oder direkt auf die Baustelle.

Stabil & smart – 4-Säulen-Führung für perfekte Oberflächen.

**Power-Boost** − 1'500W-Motor, der auch harte Hölzer locker nimmt.

☑ Smooth Finish – 9'000 U/Min für glatte, saubere Kanten.

✓ Nachschärfbare HSS-Messer – langlebig, nachhaltig & immer einsatzbereit.

Robuster Alu-Guss-Tisch – weniger Reibung, mehr Flow.

Für alle, die Holz nicht nur bearbeiten, sondern rocken wollen! Starte jetzt dein Projekt – mit JET auf Pro-Niveau!



POWER-FACTS:	JWP-12-M +	JPT-8B-M <b>∳</b>
Motor (V/kW)	230/1.8	230/1.5
Drehzahl Hobelwelle (U/min)	9'000	9'000
Vorschubgeschwindigkeit (m/min)	7	6
Maximale Hobelbreite (mm)	318	200
Dickendurchlass (mm)	6 – 153	120
Maximale Spanabnahme (mm)	2.5	3
Maximale Spanabnahme Dickenhobel (mm)	x	2
Anzahl der Messer	2	2
Hobelmesser (mm)	319×18×3	205×16.5×1.5
Tischverlängerungen (mm)	370×170	
Länge des Dickentischs (mit Verlängerung) (mm)	x	270 (445)
Länge der Abrichte (mm)	x	740×210
Absauganschluss (ø-mm)	50+100	57/100
Abmessungen (mm)	700×600×500	780×440×550
Gewicht (kg)	33	28

Mit dabei:









JPT-260-T   400V   EAN: 7612375701654	JPT-310-T   400V   EAN: 7612375701678	JPT-310HH-T   400V   EAN: 7612375701692
Abricht-Dickenhobelmaschine, die keine Kompromisse kennt!	Abricht-Dickenhobelmaschine mit maximaler Flexibilität!	Abricht-Dickenhobelmaschine mit Spiral-Power
Switch in Sekunden – Abrichten oder Dickenhobeln? Mit dem Dual-Klappmechanismus easy & ohne Anschlag abbauen.	Switch in Sekunden – Dank Dual- Aufklappmechanismus easy zwischen Abrichten & Dickenhobeln wechseln – Anschlag bleibt dran.	✓ <b>Makelloses Finish</b> – Ausrissfreie, glatte Oberflächen selbst bei kniffligem Faserverlauf – dank gezogenem Schnitt.
✓ Massive Grauguss-Tische – für smoothen Materialfluss & top Präzision.	✓ Smooth Performance – Hochwertige Grauguss- Abrichttische sorgen für perfekte Gleitfähigkeit & Präzision. Vorschub jederzeit abschaltbar	
✓ 3-Messer-Power – saubere Bearbeitung, ultraschnell & mit Premium-Finish.	✓ Easy Setup – Exzenterverstellung für schnelles, exaktes Einstellen der Spanabnahme & Hohlfuge.	✓ Ultra-langlebig – 56×4-fach HM-Wendeplatten, 5× haltbarer als HSS & easy drehbar um 90°.
✓ Flexibel im Winkel – stabiler Alu-Hobelanschlag, präzise geführt & bis 45° neigbar.	✓ <b>3-Messer-Power</b> – Starker Materialabtrag, ultrasaubere Oberfläche, Profi-Qualität.	✓ Flüster-Mode – Deutlich leisere Laufkultur für entspanntes Arbeiten.
✓ Steif & stabil – verwindungsfreies	Flexibler Anschlag – Massiver Alu-Hobelanschlag,	✓ Investition, die sich lohnt – Maximale Präzision,

volle Freiheit beim Arbeiten.

(Freiheit beim Arbeiten.

(Freiheit beim Arbeiten.

(Freiheit beim Arbeiten.

die Wahl für Profis, die abliefern wollen!

Maschinengehäuse für dauerhafte Genauigkeit.

✓ Mehr Kontrolle – Vorschub bei Bedarf abschaltbar,

Für alle, die in ihrer Werkstatt keine halben Sachen machen – hier geht's auf Pro-Level!

✓ **Stabil & langlebig** – Verwindungssteifes Gehäuse

stabil, präzise & bis 45° neigbar.

für dauerhafte Genauigkeit.

☼ Die Maschine, die dein Holz rockt – next level Hobeln für Profis!

Haltbarkeit & Effizienz in deiner Werkstatt.







Präzisions-Hobelanschlag |

Messereinstelllehre

Einstellbarer Hobelwellenschutz |

5 Stk. Ersatz HM-Wendeplatten |

Absauganschluss 100 mm | Schiebegriff |

POWER-FACTS:	JPT-260-T <b>∲</b>	JPT310-T <b>∲</b>	JPT310HH-T →
Motor (V/kW)	400/2.3	400/2.9	400/2.9
Drehzahl Hobelwelle (U/min)	5'300	5'500	5'500
Vorschubgeschwindigkeit (m/min)	5.5	7	5.5
Maximale Hobelbreite (mm)	256	307	307
Dickendurchlass max. (mm)	4 – 225	4 – 225	4 – 225
Maximale Spanabnahme Abrichten (mm)	3	3	3
Maximale Spanabnahme Dickenh. (mm)	4.5	4.5	4.5
Anzahl der Messer	3	3	56
Hobelmesser (mm)	260×25×3	310×25×3	310×25×3
Länge des Dickentischs (mm)	540×256	540×307	540×307
Länge der Abrichte (mm)	1'120	1'400	1'400
Kleinste Dickenhobellänge (mm)	150	150	150
Hobelanschlag (mm)	1'100×150	1'100×150	1'100×150
Schwenkbereich Anschlag	45°/90°	45°/90°	45°/90°
Absauganschluss (ø-mm)	100	100	100
Abmessungen (mm)	1'120×700×1'000	1'400×750×1'000	1'400×750×1'000
Gewicht (kg)	170	230	230
Mit dabei:	Satz von 3 HSS Hobelmessern	Satz von 3 HSS Hobelmessern (montiert)	56 HM Wendeplatten (montiert)

(montiert) | Präzisions-Hobelanschlag |

Absauganschluss 100 mm | Schiebegriff |

Einstellbarer Hobelwellenschutz |

Messereinstelllehre

Präzisions-Hobelanschlag | Einstellbarer

Absauganschluss 100 mm | Schiebegriff |

Hobelwellenschutz |

Messereinstelllehre







JWS-34KX-T   400V   EAN: 7612375704358	JBM-5-M   230V   EAN: 7612375528084	719A-M - 719AS-M   230V   EAN:
· · ·		
Tischfräsmaschine – Präzision & Flexibilität in deiner Werkstatt!	Stemmmaschine – Präzision & Power für deine Projekte!	Stemmmaschinen – Präzision & Power auf Pro-Level!
✓ <b>Stabil &amp; präzise</b> – Massiver Grauguss-Frästisch für exakte Ergebnisse.	☑ Easy Handling – Zahnstangen-Höhenverstellung mit Gasdruck-Ausgleich, kinderleicht zu bedienen.	✓ <b>Volle Power</b> – Leistungsstarker Motor für anspruchsvolle Anwendungen.
✓ Speed Control – 4 Drehzahlen (1'700 / 3'500 /	✓ Flexibel arbeiten – Umsetzbarer Bohrhebel,	☑ Easy einstellen – Große Handräder für leichte & präzise
6'000 / 8'000 U/min) easy per Poly-V Riemen einstellen.	damit du die Maschine auf dich anpasst.	Steuerung des Koordinatentisches.
_	_	_
✓ Tool-Switch easy – Spindelindexierung für	Exakte Ergebnisse – Einstellbarer Anschlag &	Serienarbeit? Kein Problem! – Endanschläge für
schnellen & stressfreien Werkzeugwechsel.	Niederhalter sorgen für Präzision ohne Kompromisse.	wiederholgenaue Ergebnisse.
✓ Maximale Vielseitigkeit – Mit 8 mm & 12 mm	✓ Robust & praktisch – MDF-Tischauflage, langlebig	Schnell & sicher – Werkstückspanner mit
Spannzangen auch Oberfräswerkzeuge nutzen.	& bei Bedarf easy austauschbar.	Schnellverstellung für stressfreies Arbeiten.
_	_	_
Extra-Feature – Kompatibel mit JET JVOS-10	i Hinweis: Lieferung ohne abgebildeten	Flexibilität pur – Tischneigung bis 35°
Schleifhülsen – perfekt für geschweifte Werkstücke.	Stemmmeißel.	(nur Modell 719AS-M).
		Stabil & praktisch – Robuster Unterschrank mit
		Ablagefach für Ordnung & Sicherheit.
🗦 Eine Maschine, unendliche Möglichkeiten –	( Die kompakte Maschine für Profis, die Power	( Maximale Präzision, smarte Bedienung & Power –

☐ Eine Maschine, unendliche Möglichkeiten – für alle, die mehr aus ihrem Projekt rausholen wollen!



☼ Die kompakte Maschine für Profis, die Power & Präzision in einem wollen!



(F) Maximale Präzision, smarte Bedienung & Power – die Profi-Stemmmaschine für echte Macher!



POWER-FACTS:	JWS-34KX-T ∮		JBM-5-M <b>→</b>	719A-M <b>∲</b>	719AS-M 🗲
Motor (V/kW)	400/2.9	Motor (V/kW)	230/0.7	230/1.3	230/1.3
Spindeldrehzahl (U/min)	1'700/3'500/6'000/8'000	Spindeldrehzahl (U/min)	1'450	1'450	1'450
Max. Werkzeugdurchmesser (mm)	180	Max. Meisselgrösse (mm)	12×12	19×19/25×25	19×19/25×25
Max. Werkzeughöhe (mm)	70	Zahnkranzbohrfutter	10	13	13
		Kapazität (mm)			
Einspannhöhe (mm)	70	Max. Werkstückhöhe (mm)	105	195	195
Spannzangenaufnahme (mm)	8/12	Max. Werkstückhöhe mit	(optional ) 155	х	x
		Verlängerung ( mm )			
Max. Werkzeughöhe ü. Tisch (mm)	120	Max. Meisselhub (mm)	120	200	200
Spindeldurchmesser (ø-mm)	30	Tischhub (längs/quer, mm)	x	400/100	400/100
Spindelhub (mm)	80	Tischneigungsbereich	х	х	0 – 35°
Tischöffnung (ø-mm)	160	Tischabmessungen (mm)	345×150	520×180	520×180
Tischabmessungen (mm)	635×600	Werkstückanschlag (mm)	345×90	520×90	520×90
Absauganschluss (ø-mm)	100	Max. Abstand Meisselmitte	90	100	100
		zum Anschlag (mm)			
Abmessungen (mm)	760×840×990	Abmessungen (mm)	370×350×750	650×500×1'760	650×500×1'760
Gewicht (kg)	145	Gewicht (kg)	23	110	125

п						
	W	ю		0	h	٠ij٠
	W	ш	Ų.	ы	IJΑ	91.



10 mm Zahnkranzbohrfutter	13 mm Zahnkranzbohrfutter
Verlängerter Bohrfutter-	Bohrtiefenanschlag
schlüssel	Endanschläge   Tischauflage
3 Meisselschaft-Adapter	aus MDF
(5 / 8", 3 / 4", 13 / 16")	4 Meisselschaft-Adapter (5 / 8",
Werkstückniederhalter	3 / 4", 13 / 16", 1 – 13 / 16")
Tischauflage aus MDF	Geschlossener Unterschrank
	mit Ablagefach







JBOS-5-M   230V   EAN: 7612375704266	JBOS-S-M   230V   EAN: 7612375512618	OES-80CS-T   400V   EAN: 7612375704327
Oszillierende Spindelschleifmaschine – Präzision, Power & Flow!	Oszillierende Spindelschleifmaschine – Staubfrei, präzise & mega stark!	Oszillierende Kantenschleifmaschine – Perfekter Schliff, maximale Präzision!
✓ Makellose Oberflächen – 25 mm Oszillation für glatte Ergebnisse & längere Standzeit der Schleifhülsen.	Sauber bleiben – Schwallbleche unter dem Tisch erzeugen starke Absaugung = weniger Staub, mehr Komfort.	✓ <b>Top-Schleifqualität</b> – 108 Oszillationen/Minute = glatte Oberflächen ohne Brandspuren, selbst bei heiklen Materialien.
✓ Volle Kontrolle – Präzisionsgelagerte Hauptspindel + robuster Kurbeltrieb = sauberes Arbeiten.	✓ Flexibler Grauguss-Tisch – Neigbar 45° nach vorne & 15° nach hinten, mit 90°-Rastung für volle Präzision.	✓ <b>Mega flexibel</b> – 150×2'260 mm Schleifband, horizontal bis vertikal in jeder Neigung einstellbar.
<ul> <li>☑ Gebaut für die Ewigkeit – Geschlossenes</li> <li>Oszillationsgetriebe im Schmierkasten = mega langlebig.</li> </ul>	✓ Tool-Switch in Sekunden – Spindelarretierung für ultraschnellen Wechsel von Schleifspindeln & Hülsen.	Stabil & präzise – Höhenverstellbarer Graugusstisch für exaktes Arbeiten auch bei großen Projekten.
✓ <b>Starker Motor</b> – 0.7 kW Induktionspower für härteste Materialien.	✓ Profi-Genauigkeit – 38 mm Oszillationshub + Präzisionskugellager = top Ergebnisse.	✓ <b>Mehr Arbeitsfläche</b> – Erweiterungstisch für geschweifte Werkstücke.
✓ <b>Großer Grauguss-Tisch</b> – stabil, neigbar bis 45°, perfekt für große Werkstücke.	✓ Gebaut für Dauer-Power – Hochleistungs- Schneckengetriebe im Ölbad = langlebig & konstant	Sauber & effizient – Starker 100 mm Absauganschluss für staubfreies Arbeiten.

☐ Die Maschine für alle, die beim Schleifen nichts dem Zufall überlassen – vom ambitionierten DIY-Rocker bis zum Pro!



✓ 1,2 kW Motor – Kraftpaket für selbst härteste

Schleifarbeiten.

Für alle, die beim Schleifen nichts dem Zufall überlassen – Effizienz, Präzision & Dauerpower in einem!

Reibung & verlängert die Schleifband-Standzeit.

✓ Langlebig – Graphit-Belag auf der Schleifsohle reduziert







POWER-FACTS:	JBOS-5-M	JOSS-S-M /	OES-80CS-T ∳	
Motor (V/kW)	230/0.7	230/1.2	Motor (V/kW)	400/2.8
Spindeldrehzahl (U/min)	1'450	1'450	Schleifbandgeschwindigkeit (m/s)	17
Spindeldurchmesser (ø-mm)	6/12/16/38/50	6/9/12/16/19/25/38/50/75/100	Schleifbandabmessungen (mm)	150×2'260
Max. Schleifhöhe (mm)	100	80–160	Schleifbandneigung	90° – 180°
Tischabmessungen (mm)	370×370	620×620	Schleifbandtischabmessungen (mm)	810×180
Tischneigungsbereich	0° – 45° nach unten	45° nach vorne / 15° nach hinten	Erweiterungstisch (mm)	250×300
Schleifspindelhöhe (mm)	150	150/230	Oszillationshub (mm)	13
Oszillationen/Minute	30	60	Oszillationen/Minute	108
Oszillationshub (mm)	25	38	Absauganschluss (ø-mm)	100
Absauganschluss (ø-mm)	100	100	Abmessungen (mm)	1300×670×1230
Abmessungen (mm)	440×430×530	700×760×1'130	Gewicht (kg)	124
Gewicht (kg)	35	98		

W	it	ы			۸i	
W		ш	7	•	=1	



6, 12, 16, 38 und 50mm	6 Tischeinsätze: für Gummitrommel	G
Schleifdorne mit	100 mm (90°) – A   für Gummitrommel	Н
Schleifhülsen   2 runde	50 mm (90°) – A   für Spindel 9 mm (90°)	S
Tischeinlagen   2 ovale	– C   für Spindel 6 mm - 19 mm (geneigt)	
Tischeinlagen	– D   für Gummitrommel 25mm - 38mm,	
Schleifdornmagazin	50 mm   für Gummitrommel 75 mm und	
Tischeinlagenmagazin	100 mm jeweils 1 Gummitrommel mit	
100mm Absaugstutzen	Hülse 25 / 38 / 50 / 75 / 100 mm	
Bedienwerkzeug	1 Hülse 19 mm   jeweils 1 Spindel 6 / 9 /	
Montagezubehör	12 / 16 / 19 mm   Spindel-	
Gebrauchsanleitung	Sechskantmutter   Montagezubehör	
Ersatzteilliste	Hinweis: Alle mitgel.Schleifhülsen	
	haben die Körnung 100	

Geschlossener Untersatz | Auslegertisch | Horizontal Anschlag | Gehrungsanaschlag | 1 Schleifband |

Schleifband Schutzhaube | Rollenabdeckung







JSG-96-M   230V   EAN: 7612375700701	JSG-31A-M   230V   EAN: 7612375526837	JWDS-1020-M   230V   EAN:
Band-/Tellerschleifmaschine präzise & mega stark!	Band-/Tellerschleifmaschine Die Schleifmaschine für alle, die Power, Präzision und Flexibilität auf Pro-Level brauchen – ohne Kompromisse!	Zylinderschleifmaschine Perfekter Schliff, maximale Präzision!
Flexibel ohne Limit – Gusseisen-Tisch mit Anschlägen bei 90° & 45°, vertikal, horizontal oder dazwischen nutzbar.	✓ Volle Power – Starker Motor treibt  Band und Teller gleichzeitig an und sorgt für Leistung selbst bei harten Jobs.	✓ Offene Bauweise – Einseitig offen, Schleifbreiten bis 508 mm in zwei Durchläufen möglich – mega flexibel.
Sauberer Bandlauf – Doppelrändelschrauben-Führung für stabilen & präzisen Bandlauf.	✓ Platzwunder – Kompaktes Design, da der Motor clever im Sockel sitzt und so mehr Platz in deiner Werkstatt bleibt.	Power Inside – Starker 0,75 kW Induktionsmotor, Motordrehzahl stabile 1.400 / min.
<ul> <li>✓ Mehr Standzeit – Graphitbeschichtete</li> <li>Stahlplatte reduziert Hitze &amp; schont</li> <li>Maschine + Bänder.</li> </ul>	✓ Flex Move – Graugusstische lassen sich 45° nach unten oder 15° nach oben neigen – ready für jede Anforderung.	
☑ Effizienz pur – Volle Nutzung der 150 mm Schleifbänder für maximale Produktivität.	✓ Easy Tension – Mit Regelknopf lässt sich die Bandspannung präzise und auch sehr schnell einstellen – super easy.	✓ Dauerhaft stabil – Trommel mit staubdichten, geschmierten Kugel- lagern für lange Lebensdauer.
Starker Grip – Gummierte Antriebstrommel für gleichmäßigen Lauf & perfektes Finish.	✓ Clean Cuts – Gehrungsanschlag für exakte Schnitte, auch bei komplexeren und wiederholgenauen Anwendungen.	<ul> <li>✓ Clean Work – Trommelhaube mit</li> <li>Leitkanälen für perfekte Absaugung</li> <li>&amp; eine staubfreie Arbeitsumgebung.</li> </ul>
( Die Maschine für alle, die beim Schleifen Flexibilität & Power wollen!	✓ Preset Angles – Tischanschläge sind bei 90° und 45° voreingestellt, du kannst also sofort starten – Pro-Level eben!	✓ Easy Parallel – Werkstückparallelität präzise einstellbar dank Vorschubtisch mit smarter Memory-Funktion.
	✓ Full Flex – Der Schleifarm ist frei wähl- bar, horizontal oder vertikal nutzbar für jede Herausforderung in deiner Werkstatt.	✓ Heavy Duty – Vorschubbett aus präzisionsgewalztem Stahlblech, stark verrippt & robust konstruiert.
	Stay Cool – Graphitbeschichtete Platte reduziert Hitze beim Schleifen enorm und verlängert die Lebensdauer der Bänder.	☑ Genau im Detail – Höhen-Skala und Skalenring an der Kurbel machen die massgenaue Zustellung möglich.
	(字 Dein Pro-Tool für Projekte, die sitzen – mehr Grip, mehr Flow, mehr Rock'n'Roll!	Dein Pro-Tool für breite Flächen, Präzision & sauberes Arbeiten – mit







POWER-FACTS:	JSG-96-M →	JSG-31A-M →	JWDS-1020-M	
Motor (V/kW)	230/1.0	230/2.0	Motor (V/kW)	230 / 0,75
Tellerschleifgeschwindigkeit (U/min)	1'400	1'400	Trommeldrehzahl (U/min)	1'450
Schleifbandgeschwindigkeit (m/s)	10	12	Trommelabmessungen (ø-mm)	127× 257
Schleiftellerdurchmesser (ø-mm)	230	300	Schleifgeschwindigkeit (m/s)	9,50
Schleifbandabmessungen (mm)	150×1'220	150×1'220	Vorschubgeschwindigkeit (m/min)	0 – 3
Tellerschleiftischneigung	45° nach unten	-45°/15°	Maximale Schleifbreite (mm)	254 (508)
Bandschleiftischneigung	45° nach unten	-45°/0°	Kleinste Schleiflänge (mm)	60
Tellerschleiftisch (mm)	250×300	230×420	Max./min. Schleifstärke (mm)	75 / 0.8
Bandschleiftisch (mm)	140×280	190×330	Absauganschluss (ø-mm)	100
Absauganschluss (ø-mm)	100	100	Abmessungen (mm)	682×455×455
Abmessungen (mm)	780×420×730	830×700×1'400	Gewicht (kg)	33
Gewicht (kg)	41,00	124,00		

Mit dabei:



Schleifband,	Schleifband, Tellerschleifpapier /	80er Schleifband auf Trommel montiert
Tellerschleifpapier / Korn	Korn 60   Gehrungsanschlag	Höhenkurbel
80		
Kreisschleifeinrichtung		
Gehrungsanschlag		







JWDS-1632-M   230V   EAN: 7612375526400	JWDS-2244-M   230V   EAN: 7612375537185	JWDS-2550-M   230V   EAN: 7612375537215	·
Zylinderschleifmaschine	Zylinderschleifmaschine	Zylinderschleifmaschine	
Perfekter Schliff, maximale Präzision!	Maximale Präzision & Effizienz – das Pro- Tool für alle, die Perfektion erwarten.	Schleifen auf Pro-Level – präzise, stark und ohne Abstriche bei der Qualität.	
✓ Offene Bauweise – bis 812 mm in zwei Durchläufen. Mehr Fläche, weniger Stress.	✓ <b>Sandsmart™</b> regelt Vorschub smart, schützt Motor & verhindert Überlastung.	☑ Breite im Griff – Offene Bauweise für Werkstücke bis 1270 mm in zwei Läufen.	
Sandsmart™ regelt Vorschub smart –  Motor bleibt cool, Effizienz bleibt hoch.	Perfekte Schleifqualität – Alu-Trommel leitet Hitze ab & verhindert Brandschäden.	✓ High Precision – Alu-Trommel, gewuchtet & bearbeitet, leitet Hitze ab & schützt Holz.	
✓ Alu-Trommel hält Hitze fern, schützt dein Werkstück & bringt ein sauberes Finish.	✓ <b>Dauerpower</b> – Staubdichte Kugellager sichern wartungsarmen Dauerbetrieb.	✓ Smart Control – Sandsmart™ regelt den Vorschub automatisch bei wechselnder Last.	
✓ Clean Work – Absaugung + Leitkanäle sorgen für staubfreie Power in der Werkstatt.	✓ Clean Work – Absaughaube + Kanäle halten die Werkstatt sauber & staubfrei.	✓ <b>Stufenlos frei</b> – 0–3 m/min Vorschub, du passt Tempo exakt an dein Projekt an.	
✓ Easy Parallel – Memory-Funktion macht wiederholgenaue Einstellungen super easy.	✓ Easy Parallel – Mit Memory-Funktion Werkstückparallelität super easy einstellen.	✓ Easy Adjust – Tischparallelität stellst du schnell & werkzeuglos ein – ohne Aufwand.	
Heavy Duty – Stark verripptes Stahlbett, extrem stabil & gebaut für echte Pros.	✓ Heavy Duty – Verripptes Stahlbett hält extrem stabil & macht die Maschine tough.	✓ Komfort-Handrad – Höhenverstellung mit Skala & Anschlag – perfekt für Serienarbeit.	
✓ Fine Tuning – Skala + Kurbelring geben dir millimetergenaue Kontrolle beim Job.	✓ <b>Fine Tuning</b> – Höhenskala & Kurbelring geben dir volle Präzision beim Einstellen.	✓ Quick Change – Federmechanismus hält den Anpressdruck & macht Bandwechsel easy.	
		Strong Base – Offener Unterbau, stabil, ergonomisch & platzsparend designed.	
Dein Pro-Tool für große Flächen, volle	⟨ Frlebe die Zylinderschleifmaschine, die	⊕ Dein Pro-Tool für Mega-Flächen, höchste	

Power & cleanes Arbeiten – mehr Flow!



Power, Effizienz & Komfort vereint – Pro!



Genauigkeit & volle Kontrolle – go Pro!



POWER-FACTS:	JWDS-1632-M <b>∳</b>	JWDS-2244-M <b>♦</b>	JWDS-2550-M <b>∳</b>
Motor (V/kW)	230/1.6	230/2.3	230/2.3
Trommeldrehzahl (U/min)	1'450	1'400	1'400
Trommelabmessungen (ø-mm)	127×406	127×565	127×642
Schleifgeschwindigkeit (m/s) 9.5	9.5	9.5	9.5
Vorschubgeschwindigkeit (m/min)	0 – 3	0-3	0-3
Maximale Schleifbreite (mm)	406 (812, zwei Durchläufe)	560 (1120)	635 ( 1270, zwei Durchläufe )
Kleinste Schleiflänge (mm)	60	60	60
Max./min. Schleifstärke (mm)	75/0.8	102/0.8	102/0.8
Absauganschluss (ø-mm)	100	100	100
Abmessungen (mm)	1'010×510×1'270	1'070×610×1'320	1210×610×1400 mm
Gewicht (kg)	71	80	104







10e 22E T	I	EAN: 7612375702675
JUG-445-I	14000	I EAN. /0123/3/020/3

#### DDS-237-T | 400V | EAN: 7612375702088

Doppelzylinderschleifmaschine

Doppelzylinderschleifmaschine

Doppelte Power für Profis: maximale Abtragsleistung & höchste Präzision.

**♦** Next Level Schleifen – pure Power!

Die DDS-237-T liefert maximale Performance für Pros. Robust gebaut, präzise geführt – bereit für heavy duty & Top-Finish.

 **5,5 kW Power** − Starker Motor frisst sich selbst durch härteste Hölzer − easy.

**⊘ 8,5 kW Motor** – brutal stark für maximalen Abtrag, auch bei harten Hölzern.

✓ **Robust gebaut** – Massive Konstruktion für Dauerbetrieb ohne Kompromisse.

✓ **Robuste Maschine** – Gebaut für den harten Dauerbetrieb in Profi-Werkstätten.

✓ **Smooth Finish** – Stahltrommeln mit Hartgummi bringen spiegelglatte Flächen.

Smooth Oberflächen – Stahltrommeln mit Hartgummi für spiegelglatte Ergebnisse.

✓ **Max Kontrolle** – Hintere Trommel lässt sich separat einstellen für Feintuning.

✓ Flex Control – Hintere Trommel separat einstellbar für präzise Spanabnahme.

✓ Flex Vorschub – 2-stufiges Getriebe für optimale Anpassung an jede Holzart.

✓ Vorschub 2-stufig – Passt sich easy an verschiedene Holzarten an.

✓ **Heavy Duty** – Grauguss-Vorschubbett in 4 Spindeln geführt – stabil & safe.

✓ Heavy Bed – Massives Graugussbett, auf 4 Spindeln geführt – stabil & safe.

✓ Clean Work – Trommelhaube + Doppel-

Clean Work – Doppel-Absaugung mit

Absaugung sichern eine staubfreie Zone.

optimierten Leitblechen – staubfrei.

✓ Fast & Precise – Digitale Höhenanzeige für millimetergenaue Einstellungen.

✓ **Digital Precise** – Höhenanzeige für schnelle und millimetergenaue Settings.

Flexibel – Schleifbänder in 75 oder 100 mm Breite einsetzbar – du entscheidest.

**Flexibel** – Schleifbänder in 75 oder 100 mm Breite nutzbar – volle Freiheit.

Dein Pro-Tool für maximale Produktivität und Oberflächen in echter Perfektion.

Deine Pro-Maschine für Power, Speed und Finish auf höchstem Level!







POWER-FACTS:	DDS-225-T •	DDS-237-T •
Motor (V/kW)	400/5.5	400/8.5
Trommeldrehzahl (U/min)	1'400	1'400
Trommelabmessungen (ø-mm)	152×635	152×940
Schleifgeschwindigkeit (m/s)	11.1	11.1
Vorschubgeschwindigkeit (m/min)	2+3	2+3
Maximale Schleifbreite (mm)	635	940
Kleinste Schleiflänge (mm)	230	230
Max./min. Schleifstärke (mm)	133/0.8	133/0.8
Absauganschluss (ø-mm)	2×100	2×100
Abmessungen (mm)	1'230×1'140×1'150	1'520×1'140×1'150
Gewicht (kg)	332	437

Mit dabei:

80er Schleifband auf Trommel montiert
Höhenkurbel I

80er Schleifband auf Trommel montiert | Höhenkurbel |







JSS-16A-M   230V   EAN: 7612375512656	JSS-354-M   230V   EAN: 7612375600933	JWSS-22B-M   230V   EAN: 7612375517293
Dekupiersäge	Dekupiersäge	Dekupiersäge
Präzise. Vielseitig. Sicher.	♣ Präzision & Vielseitigkeit für deine Werkstatt!	
Erlebe die perfekte Säge für feine Details und anspruchsvolle Cuts – kompakt, easy und immer zuverlässig!	✓ Always Parallel – Doppelarm sorgt für perfekte Blattführung & exakte Cuts.	✓ One-Click Clamp – Oberer Klemmhalter spannt das Blatt easy in 1 Step.
✓ Clean Cuts – Komplexe Radien in Holz, Sperrholz, Platten & Kunststoff easy sägen.	✓ <b>Speed Select</b> – Zwei feste Settings: 700 / 1'400 Hübe/Min für alle Jobs.	✓ Tool-Free Lock – Unterer Halter rastet sicher & schnell – no stress.
✓ <b>Speed Control</b> – Stufenlos regelbare 550–1.600 Hübe/Min für jedes Material.	✓ Deep Cut – Bis 60 mm Schnitttiefe, mehr als viele andere in der Klasse.	✓ Rock Solid – Riesiger Graugusstisch (600×322 mm) minimiert Vibration.
✓ Fast Change – Sägeblatt in Sekunden wechseln – kein Zeitverlust, kein Stress.	✓ All Blades Welcome – Kompatibel mit allen Blättern, mit & ohne Stift.	✓ Fast Swap – Offener Tischschlitz für blitzschnellen Blattwechsel.
✓ More Options – Blätter mit & ohne Stift nutzen + 90° Drehung für mehr Flex.	✓ <b>Rock Solid</b> – Massiver Grauguss macht die Säge stabil & vibrationsarm.	✓ Speed Flex – Stufenlos 400–1.550 Hübe/ Min – perfekt für jedes Material.
Always Clear – Abblassystem hält deine Schnittlinie frei & sichtbar.	Sicherheit & Komfort serienmäßig – ready für deine Projekte!	Angle Power – Arm neigbar 45° rechts / 40° links, Tisch bleibt always eben.
✓ Safety First – Mit Augenschutz für sicheres Arbeiten bei jedem Projekt.		Invest in Quality – hol dir Präzision pur für jedes Projekt, jedes Level.
Bring deine Projekte aufs nächste Level! Starte jetzt – präzise, kreativ und ohne Limit.	Jetzt sichern & sofort loslegen!	⟨→ JWSS-22B-M = dein Pro-Cut-Gamechanger!









POWER-FACTS:	JSS-16A-M +	JSS-354-M <b>1</b>	JWSS-22B-M ∳
Motor (V/kW)	230/0.09	230/0.12	230/0.16
Geschwindigkeitsbereich (Hübe/min)	550–1'600, stufenlos	700 / 1400 ( JSS-354-M )	400 – 1'550, stufenlos
Sägeblattlänge (mm)	127/130	130	130
Hublänge (mm)	15	20	19
Ausladung (mm)	406	460	565
Tischabmessungen (mm)	415×254	460×230	600×322
Max. Schnitthöhe bei 90° (mm)	50	60/45	48/48
Tischneigungsbereich	0° – 45° links	45° links–10° rechts	45° rechts–40° links
Absauganschluss (mm)	35	40/36	38
Abmessungen (mm)	620×340×330	640×290×380	840×400×445
Gewicht (kg)	11,5	27	31
. <u></u>			_
Mit dabei:	Satz von 5 Stift-Sägeblättern:	Satz von 5 Stift-Sägeblättern: 1	5 Sägeblätter   Sägeblattablage
	10, 15, 18, 20, 25 Z   2 Sägeblatthalter	0, 15, 18, 20, 25 Z   2 Sägeblatthalter	Werkstück-Niederhalter   4 gummierte
	Absauganschluss: ∅ 35 mm	Absauganschluss: ∅ 40/ 36 mm	Stellfüsse   2 untere Sägeblatthalter







JWBS-9X-M   230V   EAN: 7612375526981	JWBS-10-M   230V   EAN: 7612375512946	JBS-12-M   230V   EAN: 7612375512106
Holzbandsäge	Holzbandsäge	Holzbandsäge
Präzise. Stark. Easy.  Dein perfekter Partner für Hobby & Pro –  Routinejobs oder kreative Projekte, immer smooth und exakt.	♣ Präzision & Power – deine Bandsäge für die nächste Stufe!	♣ Präzision + Power – dein Tool für höchste Ansprüche im Wood-Game!
Solid Base – Alu-Gusstisch, stabil & bis 45° neigbar für saubere Gehrungen.	✓ 100 mm Schnitthöhe + großer Tisch – perfekt für vielseitige Holzarbeiten.	☑ <b>Big Cuts</b> – 180 mm Schnitthöhe + stabiler Graugusstisch = volle Flex beim Arbeiten.
✓ Strong Motor – Induktionsmotor läuft leise, geruchsfrei & hält ewig durch.	✓ Pro Fence – Stabiles Anschlagsystem für exakte & wiederholbare Cuts.	✓ Pro Accuracy – Anschlagsystem + Kugel- lagerführung liefern saubere Schnitte.
✓ <b>Precision Cuts</b> – Parallel- & Gehrungs- anschlag für millimetergenaue Ergebnisse.	☑ Blade Guides – Kugellagerführung für präzise Schnitte & lange Standzeit.	✓ <b>Strong Motor</b> – Induktionsmotor mit 2 Geschwindigkeiten, top im Dauerbetrieb.
☑ Bright Work – Integriertes Arbeitslicht für eine perfekt sichtbare Schnittstelle.	✓ <b>Strong Motor</b> – Kraftvoller Induktionsmotor für Power & dauerhaften Einsatz.	Top bewertet (Note 1,3) – Qualität & Leistung, die Maßstäbe setzt.   Oberklasse
☑ Blade Control – Hochwertige Führung mit Gleitstiften & Kugellagern – clean & sicher.	Invest in Qualität, Effizienz & Fun – mit der JWBS-10-M holst du dir echte Pro-Results!	Heimwerker Praxis 2/2014 Preis/Leistung: gut - sehr gut
Investiere in Präzision, Komfort & Style – mit der JWBS-9X-M geht iedes Proiekt klar!	⟨℥ Go Pro & bring deine Projekte aufs nächste Level!	⟨→ Hol dir die JBS-12-M & push deine Projekte mit Präzision und Power aufs nächste Level!

#### √ Jetzt bestellen & dein Wood-Game upgraden!







POWER-FACTS: ❖	JWBS-9X-M <b>∲</b>	JWBS-10-M	JBS-12-M
Motor (V/kW)	230/0.35	230/0.35	230/0.8
Raddurchmesser (ø-mm)	240	240	310
Max. Schnitthöhe/-breite (mm)	80/230	100/245	180/305
Tischneigung	0°– 45°	0°– 45°	0°– 45°
Tischabmessungen (mm)	300×300	335×345	480×400
Blattgeschwindigkeit (m/min)	660	870	370/800
Sägeblattlänge (mm)	1'575	1'575	2'240
Min./max. Sägeblattbreite (mm)	3/10	3/13	6/15
Sägeblattführung	Gleitstifte / Kugellager	Kugellager	Kugellager
Höhe des Tisches über dem Bo	den (mm) 328	-	1'000
Abmessungen (mm)	520×500×740	762×496×1'511	915×655×1'860
Gewicht (kg)	20	36.4	68
Absauganschluss (ø-mm)	53	100	100
Mit dabei:	Gehrungsanschlag + / -60°	Mit 100 mm Schnitthöhe und	Absauganschluss ø 100 mm
	Parallelanschlag   Sägeblatt 6	.3 mm   grossem Tisch   Stabiles, hochwerti	ges Gehrungsanschlag + / -60°
	Absauganschluss: ∅ 50 mm	Anschlagsystem   Kugellager-	Parallelanschlag   Sägeblatt 13 mm
		Blattführungen für präzise Schnitte	
		Leistungsstarker Induktionsmotor	-
	•	•	•

⟨ JWBS-15 = Qualität, die sich rechnet.

Jetzt starten & Top-Level Schleifen erleben!

## JET rockt das Handwerk – wir sind pro!







JWBS-15-T   400V   EAN: 7612375527995	JWBS-18-T   400V   EAN: 7612375520484
Holzbandsäge	Holzbandsäge
♣ Power + Präzision + Vielseitigkeit – dein Gamechanger in der Werkstatt!	Präzision. Stabilität. Flexibilität. Dein Heavy-Duty-Tool für kompromisslose Schnitte und volle Kontrolle!
✓ Heavy Table – Graugusstisch 546×406 mm, präzisionsgeschliffen & super stabil.	✓ <b>XXL Table</b> – Graugusstisch 692×508 mm, präzisionsgeschliffen & super stabil.
Quick Change – Schnelllöse- & Spannsystem macht Blätterwechsel easy & fix.	Quick Change – Blatt in Rekordzeit lösen und spannen – easy & stressfrei.
Safe Mode – Elektromotorbremse sorgt für maximale Sicherheit & Kontrolle.	✓ <b>Speed Select</b> – Verschiedene Blattgeschwindigkeiten für fein & grob.
☑ Blade Control – Werkzeuglos einstellbare Kugellagerführung für smooth Cuts.	✓ Safety Stop – Elektrobremse bringt den Motor sofort zum Stillstand.
Rock Support – Gusstisch-Wippe gibt extra Stabilität für große Werkstücke.	☑ Blade Guide – Werkzeuglos einstellbare Kugellagerführung für smooth Cuts.
✓ Clear View – Sichtfenster für perfekten Blick auf den Blattlauf.	✓ Rock Support – Gusstisch-Wippe gibt dir Extra-Stabilität für große Teile.
☑ Big Cuts – 356 mm Schnitthöhe für große Teile, Furniere & Paketschnitte.	✓ Clear View – Sichtfenster für perfekten Blick auf den Blattlauf.
✓ Pro Fence – Parallelanschlag mit Feineinstellung + Rundstangenführung.	☑ <b>Big Cuts</b> – 406 mm Kapazität für kleine und große Projekte.
☑ Easy Adjust – Zahnstangenverstellung für schnelle & präzise Führungshöhe.	✓ Pro Fence – Präziser Parallelanschlag mit Feineinstellung + Rundstangenführung.
Solid Build – Massive Führungssäule hält alles stabil – auch bei harten Cuts.	✓ Easy Adjust – Zahnstangen-Handrad für schnelle & präzise Führungshöhe.



POWER-FACTS:	JWBS-15-T	JWBS-18-T
Motor (V/kW)	400/1.5	400/2.2
Raddurchmesser (ø-mm)	375	470
Max. Schnitthöhe/-breite (ø-mm)	356/359	406/457
Tischneigungsbereich	5° links, 45° rechts	5° links, 45° rechts
Tischabmessungen (mm)	546×406×51	692×508×41
Blattgeschwindigkeit (m/min)	750	570/900
Sägeblattlänge (mm)	3'380	3'810
Min./max. Sägeblattbreite (mm)	3/25	3/32
Sägeblattführung	Kugellager	Kugellager
Höhe des Tisches über dem Boden (mm)	890	940
Tisch-T-Nut (mm)	19.1×9.5	19.1×9.5
Abmessungen (mm)	750×812×1'880	914×864×2'032
Gewicht (kg)	174	217
Absauganschluss (ø-mm)	100	100
Mit dabei:	Absauganschluss ø 100 mm	Absauganschluss ø 100 mm

⟨₱ JWBS-18 – Für alle, die keine Kompromisse

machen. Starte jetzt dein Next-Level-Cutting!

Gehrungsanschlag + / -45 |

Parallelanschlag | Sägeblatt 13 mm

Gehrungsanschlag + / -45 |

Parallelanschlag | Sägeblatt 20 mm







JSMS-10L-M | 230V | EAN: 7612375700718

JTS-315SP | 230V | EAN: 7612375702224 JTS-315SP | 400V | EAN: 7612375702231 ď

#### Zug-, Kapp- & Gehrungssäge

♣ Power. Präzision. Flexibilität.
Dein Tool für smarte Cuts & saubere Ergebnisse!

**Power Motor** − 1,5 kW + Bremssystem für volle Performance & Sicherheit.

✓ Flex-Table – Tischverlängerung bis 1030 mm, easy Platz für Big Projects.

☑ Quick Change – Spindelarretierung macht Blattwechsel zum Kinderspiel.

✓ **Light & Strong** – Druckguss-Alu für robustes & trotzdem leichtes Handling.

Safe Cuts – Niederhalter fixiert dein Werkstück 100% zuverlässig.

✓ Laser Line – XACTA Laser™ zeigt dir die Schnittlinie messerscharf an.

Angle Ready – Anschläge bei 0° & 45° für volle Projekt-Flexibilität.

Für Pros & Maker gleichermaßen – keine Kompromisse bei Präzision!

#### Bautischkreissäge

✓ Schnell startklar – Klappfüße + Tischverlängerung = sofort einsatzbereit.

✓ Power Motor – Langlebig, mit integrierter Bremse für sicheren Lauf.

**☑ Robust Build** – 2 mm Stahlblech-Tisch = maximale Stabilität nonstop.

Pro Insert – Eloxierte Alu-Einlage für exakte Ergebnisse + lange Haltbarkeit.

✓ Smooth Guide – Kugelgelagerter Schiebetisch = präzise Cuts, gerade + schräg.

✓ **Angle Flex** – Sägeblatt bequem bis 47° neigbar, Stop für 0°-Perfektion.

**☑ Easy Move** – Transportvorrichtung macht Standortwechsel kinderleicht.

(3) Investiere in Qualität & Effizienz – diese Säge liefert dir Pro-Level Results!





POWER-FACTS:   ❖	JSMS-10L-M +		JTS-315SP-M ♣	JTS-315SP-T <b>∳</b>
Motor (V/kW)	230/1.5	Motor (V/kW)	230/2.2	400/3.1
Sägeblattgeschwindigkeit (U/min)	4'500	Sägeblattgeschwindigkeit (U/min)	2'950	2'950
Sägeblatt-/Bohrung (ø-mm)	254/30	Sägeblatt-/Bohrung (ø-mm)	315/30	315/30
Max. Schnitttiefe /-höhe bei 90°/45°	90/42 (mm)	Sägeblattneigung	0 – 47°	0 – 47°
Max. Schnittlänge bei 90°/45° (mm)	305/215	Max. Schnitttiefe bei 0°/45° (mm)	90/60	90/60
Gehrungsschnittbereich	0°-45°, rechts und links	Max. Schnittbreite am Anschlag (mm)	310	310
Indexiermöglichkeiten	0°/15°/22.5°/30°	Tischabmessungen (mm) 8	00×550	800×550
Neigung des Sägeblatts	0°–45°, links	Tischverlängerung (mm)	800×550	800×550
Abmessungen (mm)	1'047×911×597	Präzisionsschiebetisch (mm)	250×230	250×230
Gewicht (kg)	18	Max. Schnittlänge (mm)	600	600
		Abmessungen (mm)	2'050×970×1'000	2'050×970×1'000
		Gewicht (kg)	69	69

Mit dabei:



Tischverlängerung	Transporträder und -griffe   Sägeblatt 315 × 30 × 3 mm – 24 WZ   Schiebestock
bis 1030 mm   Sägeblatt	Absauganschluss ø 100 mm   Parallelanschlag
XACTA Laser™	







JTS-600XL-M | 230V | EAN: 7612375537000 JTS-600XL-T | 400V | EAN: 7612375705508 JTSS-1600-M | 230V | EAN: 7612375537017 JTSS-1600-T | 400V | EAN: 7612375526486 d de

#### **FORMATKREISSÄGE**

#### **\*\* High Precision. Full Control.**

Die Pro-Maschine für präzise & effiziente Cuts!

#### ✓ Plangeschliffener Graugusstisch –

Massiv, stabil, 100% ebene Fläche für exakte Ergebnisse.

#### 

1.600 mm eloxiertes Alu-Profil für maximale Stabilität.

#### ✓ Robuster Parallelanschlag –

Feineinstellung + Rundstangenführung = perfekte Kontrolle.

#### **☑** User-Friendly Bedienung –

Große Grauguss-Handräder für mühelose Einstellungen.

### ✓ Extra Flex mit Auslegertisch –

460 × 600 mm + Ablänganschlag bis 2.200 mm.

Mehr Platz, mehr Möglichkeiten!

#### 

hol dir jetzt die Effizienz, die dein Projekt verdient.

#### FORMATKREISSÄGE

#### ♣ Pro-Level Präzision für deine Werkstatt!

#### ✓ 1600 mm Schiebetisch –

Robust, leichtgängig & absolut exakt.

#### ✓ All-In Zubehörpaket –

Alles dabei, direkt startklar.

#### ✓ Vorritzsägeblatt integriert –

Saubere Schnittkanten, powered by Hauptmotor.

#### ✓ Flexibles Sägemodul –

Neigungs- & Höhenverstellung für jede Situation.

#### **☑** Massiver Graugusstisch –

Plan geschliffen, stabil & langlebig.

#### 

Mehr Power. Mehr Präzision. Mehr Flow.

POWER-FACTS:	JTS-600XL-M ♦	JTS-600XL-T ♦
Motor (V/kW)	230/1.5	400/2.5
Sägeblattgeschwindigkeit (U/min)	4'000	4'000
Sägeblatt-/Bohrung (ø-mm)	250/30	250/30
Sägeblattneigung	0° – 45°	0° – 45°
Max. Schnitttiefe bei 0°/45° (mm)	80/54	80/54
Max. Schnittbreite am Anschlag (mm)	610	610
Tischabmessungen (mm)	800×350	800×350
Tischverlängerung (mm)	415×350	415×350
Tischerweiterung rechts (mm)	800×270	800×270
Präzisionsschiebetisch (mm)	1'600×255	1'600×255
Max. Schnittlänge (mm)	610	610
Abmessungen (mm)	1'650×2'200×1'100	1'650×2'200×1'100
Gewicht (kg)	157	157



Mit dabei:



Format-Schiebetisch 1'600 × 255 mm | Kreissägeblatt ø 254 × 30 × 3 mm – 36WZ | Parallelanschlag | Auslegertisch 460 × 600 mm mit ausziehbarem Ablänganschlag 2'200 mm | Absauganschluss ø 100 mm

POWER-FACTS: ❖	JTSS-1600-M <b>∳</b>	JTSS-1600-T <b>∳</b>	
Motor (V/kW)	230/2.4	400/3.8	
Sägeblattgeschwindigkeit (U/min)	4'500	4'500	
Sägeblatt-/Bohrung (ø-mm)	315/30	315/30	
Sägeblattneigung	0° – 45°	0° – 45°	
Max. Schnitttiefe bei 0°/45° (mm)	100/80	100/80	
Max. Schnittbreite am Anschlag (mm)	1'220	1'220	**
Tischabmessungen (mm)	800×385	800×385	
Tischverlängerung (mm)	500×310	500×310	
Tischerweiterung rechts (mm)	800×440	800×440	
Präzisionsschiebetisch (mm)	1'600×270	1'600×270	
Max. Schnittlänge (mm)	1'350	1'350	
Vorritzsägeblattgeschwindigkeit (U/min)	8'500	8'500	
Vorritzsägeblattgrösse-/bohrung (ø-mm)	90/20	90/20	
Abmessungen (mm)	1'750×3'000×1'200	1'750×3'000×1'200	
Gewicht (kg)	265	265	

Mit dabei:

Format-Schiebetisch 1'600 × 270 mm mit Besäumschuh | Kreissägeblatt ø 315 × 30 × 3.2 mm – 48WZ | Vorritzsägeblatt ø 90 × 20 × 2.8 – 3.6 mm – 20Z | Parallelanschlag | Gehrungsanschlag mit Niederhalter Auslegertisch 580 × 680 mm mit ausziehbarem Ablänganschlag 2'200 mm | Absauganschluss ø 100 mm







JDP-15B-M | 230V | EAN: 7612375514063 JDP-15B-T | 400V | EAN: 7612375514070

JDP-17-M | 230V | EAN: 7612375513899 JDP-17-T | 400V | EAN: 7612375513509

#### **TISCHBOHRMASCHINE**

♣ Präzision & Power für deine Werkstatt!

✓ XXL-Arbeitstisch

Präzisionsgeschliffen, mit 2 T-Nuten & 4 Fixierpunkten – volle Flexibilität.

✓ Pro-Level Tischdesign

Flacher Rand für Klemmen + austauschbarer MDF-Einsatz für lange Haltbarkeit.

**☑** Perfekte Wiederholungen

Integrierter Tiefenanschlag für Serienbohrungen.

**☑** Power-Motor

1.0 kW Induktion mit laufruhigem Poly-V-Riemenantrieb.

**☑** One-Touch Speed

Einfacher Drehzahlwechsel mit Einhand-Riemenspannung.

✓ Xacta-X Laser

Bohrzentrum sofort sichtbar - zielsicher in Sekunden.

**✓** LED-Spotlight

Keine Schatten, volle Sicht, maximaler Fokus.

**✓** Massiver Grauguss-Sockel

Für höchste Stabilität & langlebige Präzision.

**✓** Safety First

Elektrischer Bohrfutterschutz, Riemendeckelschutz & Not-Stopp.

**SÄULENBOHRMASCHINE** 

**★ Maximale Präzision & Power für Profis**

✓ XXL-Arbeitstisch

Präzisionsgeschliffen mit 2 T-Nuten & 4 Tischnuten – volle Flexibilität für Werkstücke

✓ Pro-Level Tischdesign

Flacher Rand für sicheren Klemmen-Einsatz + austauschbarer MDF-Einsatz

**☑** 127 mm Bohrhub

Tiefe Bohrungen in nur einer Umdrehung – stark & effizient.

✓ Serien-Ready

Bohrtiefenanschlag für wiederholgenaue Bohrungen.

**☑** Induktions-Power

1.0 kW Motor mit laufruhigem Poly-V-Riemenantrieb.

✓ One-Touch Speed

Einfacher Drehzahlwechsel mit Einhand-Riemenspannung.

✓ Xacta-X Laser

Bohrloch in Sekunden zentriert - präzise & easy.

**✓** LED-Spotlight

Schattenfreie Ausleuchtung für beste Sicht.

Garantiert Stabilität & Vibrationsfreiheit.

**✓** Massiver Grauguss-Sockel


**✓** Safety First


Bohrfutterschutz, Riemendeckelschutz & Not-Stopp serienmäßig.

Ideal für Werkstätten, die Präzision, Komfort & Sicherheit auf Pro-Niveau wollen.

Perfekt für Tischler, Schreiner & ambitionierte Werkstätten, die auf Power, Präzision & Sicherheit setzen.

POWER-FACTS:	JDP-15B-M 🔸	JDP-15B-T 🔸	Mit dabei:
Motor (V/kW)	230/1.0	400/1.0	
Drehzahlbereich (U/min)	180 – 2'900	180 – 2'900	
Drehzahlstufen	16	16	
Spindelaufnahme	MK2	MK2	
Bohrhub (mm)	80	80	
Spindelausladung (mm)	190	190	
Abstand Spindelnase – Tisch (max.,mm)	470	470	
Abstand Spindelnase–Sockel (max-mm)	680	680	
Tischabmessung (mm)	320×454	320×454	
Tischneigungsbereich	90° links/90° rechts	90° links/90° rechts	
Tisch T-Nuten/Abstand (mm)	13/270	13/270	
Säulendurchmesser (mm)	73	73	
Abmessungen (mm)	723×483×1'679	677×454×1'115	
Gewicht (kg)	71	71	
POWER-FACTS:	JDP-17-M <b>∳</b>	JDP-17-T <b>∲</b>	Mit dabei:
Motor (V/kW)	230/1.0	400/1.0	

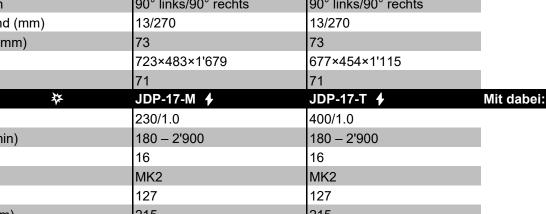

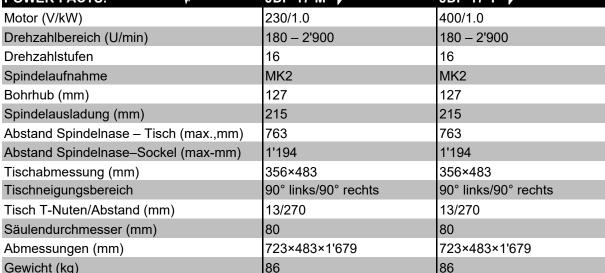



1-16 mm Schnellspannbohrfutter | Bohrfutterschutz









#### JDR-34-M | 230V | EAN: 7612375701920

RADIAL-SÄULENBOHRMASCHINE

Max Power. Max Flex. Max Präzision.

✓ Schnellspann-Bohrfutter 1–16 mm

Fix & safe - direkt einsatzbereit.

Mit Endanschlag für exakte Bohrtiefen.

**☑** Starker Induktionsmotor

Volle Power – gebaut für Dauerbetrieb.

✓ Flex-Bohrkopf

45° rechts & 90° links – alles easy einstellbar.

**✓** Laser-Cross

Punktgenau bohren ohne Stress.

**𝒞** Dein Pro-Upgrade für die Werkstatt!

Robust, easy in der Bedienung und ready für jedes Projekt.





RADIAL-SÄULENBOHRMASCHINE Industrie-Power. Max Flex. 100 % Präzision.

**✓** Full Flex Head

Bohrkopf horizontal & vertikal per Zahnstange verstellbar.

**☑** Extra Schwenkbereich

Bis 30° rechts/links – volle Freiheit bei Bohrwinkeln.

**☑** Always Precise

Bohrtiefenanschlag für konstante, exakte Ergebnisse.

✓ Big Worktable

500 × 740 mm mit 3 T-Nuten – Platz für alles.

**☑** Smart Storage

Integrierter Unterschrank mit Ablagefach – Tools immer griffbereit.

Ø Deine Heavy-Duty Lösung für Industrie & Werkstatt.

Stabil, zuverlässig, flexibel – gebaut für Profis, die keine Kompromisse machen.



POWER-FACTS:	JDR-34-M 🕴	JRD-387A-T <b>∲</b>
Motor (V/kW)	230/0.6	400/1.35
Drehzahlbereich (U/min)	500 – 2'500	230 – 3'100
Drehzahlstufen	5	9
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (ø-mm)	16	16
Bohrhub (mm)	80	85
Spindelaufnahme	MK2	MK2
Ausladung (mm)	155 – 410	140 – 540
Max. Abstand Spindel – Tisch (mm)	700	610
Max. Abstand Spindel – Sockel (mm)	1'200	X
Tischgrösse (ø-mm)	300	500×740
T-Nuten (mm)	14	14
Kopf Schwenkbereich	0°–90° links/0°–45° rechts	30° rechts/0°/30° links
Abmessungen (mm)	830×320×1'660	1'740×570×1'860
Gewicht (kg)	61	210

Mit dabei:

Schnellspannbohrfutter 16 mm | Aufnahmedorn MK2 / B16 | Bohrfutterschutz | Kreuzlaser

Unterschrank mit Ablagefach | Schnellspannbohrfutter 3 – 16 mm / B16 | 3 – 16 mm / B16







DC-1100CK-M | 230V | EAN: 7612375512557

DC-1100CK-T | 400V | EAN: 7612375512564

#### **ZYKLON ABSAUGANLAGE**

Power-Absaugung für deine Werkstatt – stark gegen Staub, smart im Handling!

Mit der DC-1100CK bringst du Profi-Performance in deine Werkstatt. Die 2-Mikron-Filterpatrone (BIA-C, Staubklasse M, EN60335) hält selbst feinste Partikel zurück, während die Vortex-Cone-Technologie Späne clever vom Luftstrom trennt. Mehr Effizienz, weniger Aufwand - genau so macht Arbeiten Spaß.

✓ **Maximale Filterpower** – 2-Mikron-Filterpatrone für klare Ergebnisse.

☑ Effiziente Vortex-Cone-Technologie – Späne landen direkt im Sack.

✓ Konstante Saugkraft – kein Stress mit verstopften Filtern.

**Weniger Wartung** − seltener entleeren, länger durchziehen.

✓ Ausgelegt für Dauerbetrieb – kräftiger Induktionsmotor,

der nicht schlappmacht.

✓ Leise & vibrationsarm – feingewuchtetes Stahl-Lüfterrad für entspanntes Arbeiten.

**☑ Easy Handling** – Sackwechsel mit Schnappring, kein Gefummel.

✓ Langlebig & robust – stabiles Metallgehäuse für harte Einsätze.

( Mehr Power, weniger Staub – jetzt durchstarten!

#### JCDC-3.0-T | 400V | EAN: 7612375521146

#### Next-Level Absaugung – mehr Power, weniger Aufwand!

Die JCDC-3.0-T bringt High-Performance in deine Werkstatt:

Maximale Saugleistung, smarte Filtertechnologie und ein Handling, das einfach Spaß macht. Damit bleibt dein Workspace clean - egal wie groß das Projekt.

**✓** Mehr Saugleistung – gleicher Energieverbrauch

Effiziente Absaugung 2-Mikron Filterpatrone | G2260-1s Polyester Spunbond |

Staubklasse M, EN60335-2-69

**ZYKLON-ABSAUGANLAGE** 

**☑** Doppelte Luftfilterung

Staub & Späne getrennt – für längere Filterstandzeiten.

**☑** High-Performance Zyklon-Technologie

Entlastet den Feinfilter und sorgt für konstante Power.

**☑** 99 % Filter-Wirkungsgrad

Fängt selbst feinste Partikel ≥ 2 Mikron ab.

✓ Schnelle Filterabreinigung

Easy mit Handhebel - kein Gefummel.

**☑** 250-Liter-Metalltrommel

Großes Fassungsvermögen für lange Laufzeiten.

**✓** Schnelle Entleerung

Dank Schnellverschluss & separaten Lenkrollen – easy im Handling.

✓ Maximale Mobilität

Flexibel dank stabiler Lenkrollen.

**✓** Komfort-Fernbedienung

Steuerung mit Funkfernbedienung (15 m Reichweite) + Timer-Funktion (2, 4, 6, 8 h).





POWER-FACTS: ❖	DC-1100CK-M <b></b>	DC-1100CK-T <b>∳</b>		JCDC-3.0-T ∲
Motor (V/kW)	230/1.5	400/1.5	Motor (V/kW)	400/2.7
Saugvolumen (m²/h)	1'150/1'620	1'150/1'620	Saugvolumen (m²/h)	2'540
Unterdruck (Pa)	1'700	1'700	Unterdruck (Pa)	1'700
Anschlussdurchmesser (ø-mm)	150	150	Anschlussdurchmesser (ø-mm)	203
Schlauchdurchmesser (ø-mm)	2×100	2×100	Schlauchdurchmesser (ø-mm)	3×100
Filtereffizienz, Partikelgrösse	99% bei 2 Mikron	99% bei 2 Mikron	Filtereffizienz, Partikelgrösse	99% bei 2 Mikrometer
Spänesack Sammelvolumen (lt.)	200	200	Trommel Sammelvolumen (lt.)	250
Spänesackmass (mm)	785×940	785×940	Spänesackmass (mm)	980×1'200
Geräuschpegel (LpA, dB)	80	80	Geräuschpegel (LpA, dB)	76
Abmessungen (mm)	940×510×1'830	940×510×1'830	Fernsteuerung/Timer (h)	Ja / 2,4,6,8 h
Gewicht (kg)	71	71	Abmessungen (mm)	1'450×770×2'235
			Gewicht (kg)	110

Mit dabei:



2 Mikron Filterpatrone | Y-Stutzen 2 ×100 mm | Filterpatrone, 2 Mikron | 1 Spänesack | Y-Stück, 2 x 100mm | 4-Lenkrollen | Fernbedienung 5 Spänesäcke | Fahreinrichtung

## **ToolParts-Service**

**COMPETENCE CENTER - SERVICE - SUPPORT** 



#### **Kontakt:**

Hauptniederlassung: ToolParts-Service Christian Satter ( nicht öffentlich ) Kleinhaslach 35 D-90599 Dietenhofen Niederlassung: ToolParts-Service Christian Satter ( Termine nach Vereinbarung ) Zur Marter 7 D-91580 Petersaurach Telefon: +49 175 99 67 64 7 E-Mail: info@toolparts-service.biz WhatsApp: +49 175 99 67 64 7 Web: www.toolparts-service.biz USt-IdNr.: DE306118981

Herstellerinformationen / Manufacturer informations:

Der Marken Brands: JET / PROMAC / WILTON / POWERMATIC / WILTON / JETTOOLS

Herstellername / Manufacturer name: JPW Industries

Herstelleradresse/ Manufacturer address: 427 New Sanford Road | La Vergne, TN, 37086 United States

Emailadresse / E-mail address: customerservice@jpwindustries.com

Web: www.jettools.com

EU - Importeur / EU importer: Tool France SAS 9 Rue des Pyrenees FR-91090 Lisses contact(at)toolfrance.com

EU - Importeur / EU importer: ToolParts-Service Christian Satter Kleinhaslach 35 D-90599 Dietenhofen info@toolparts-service.biz

Produktsicherheit / product safety: die schriftlichen Dokumentationen liegen jeder Maschine bei.

Copyright: Maschinenabbildungen JPW Industries - Layout & Text ToolParts-Service Christian Satter |

Für Druckfehler, Irrtümer, fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet





BESTSELLER
WOODWORKING 25 / 26

Ihr Fachhändler: