METALLDREHMASCHINE
GH-2280 ZX

VORTEILE

Überzeugende, stabile L+Z-Drehmaschine in JET-Qualität (Ø 560 / 2.030 mm)

1. Induktionsgehärtetes und geschliffenes Prismenbett aus Grauguss
2. herausnehmbare Bettbrücke
3. digitale 3-Achs-Positionsanzeige
4. Spindelbohrung 80 mm
5. Spindel-Tippbetrieb, Rechts-/Linkslauf
6. gehärtete und geschliffene Zahnräder im Hauptspindelstock und im Schaltgetriebe
7. Führungen über Keilleisten spielfrei einstellbar
8. Bettschlittenführung Turcite-B beschichtet
9. Zentralschmierung für Bettschlitten
10. einstellbare Vorschubkupplung
11. Reitstock zum Kegeldrehen verstellbar
12. Reitstockpinole u. Handrad mit einstellbarer Feinskalierung
13. Eilgang für Bettschlitten

LIEFERUMFANG

- L+Z Drehmaschine GH-2280ZX , 400 V, 280 x 2.030 mm
- 3-Achs-Positionsanzeige
- schwerer Maschinenständer aus Grauguss
- Dreibackenfutter Ø 250 mm mit Grund- und Umkehrbacken
- Planscheibe Ø 300 mm
- Aufspannscheibe Ø 400
- 4-fach Stahlhalter mit Rasterfunktion
- mitlaufende Körnerspitze MK5
- feste Körnerspitze MK5
- Reduzierhülse (MK7 / MK5)
- Steh- und Mitlauflünette
- Spritzschutzwand
- Fussbremse mit Endschalter
- Kühlmitteleinrichtung
- Halogen-Maschinenleuchte
- Gewindeschneideuhr
- Längsanschlag mit Feineinstellung über 5 verstellbare Nocken
- Futterschutz mit Endschalter
- Nivellierschuhe
- Bettschlitten-Eilgang

PROMAC®

METALLDREHMASCHINE GH-2280 ZX

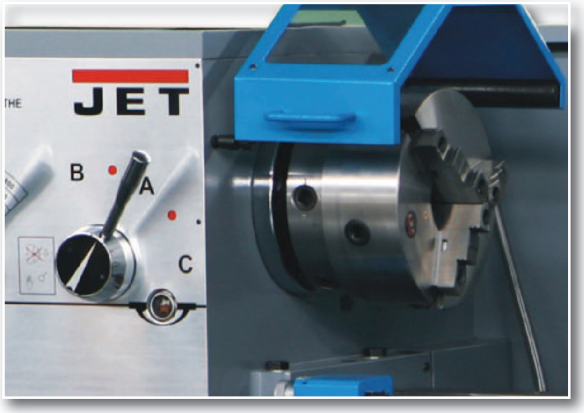

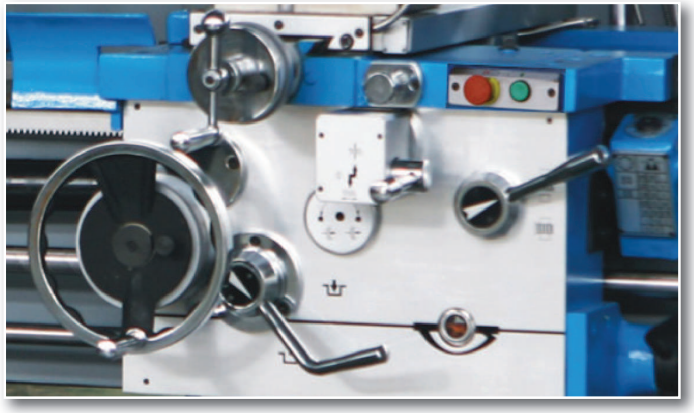

TECHNISCHE DATEN	
Leistung / S1-S6	400 V / 7,5 kW-12 kW
Dreh-Ø über Bett	560 mm
Max. Drehdurchmesser	(Bettbrücke) 775 mm
Spitzenweite	2.032 mm
Dreh-Ø über Querschlitten	350 mm
Bettbrückenlänge	310 mm
Spindelbohrung	Ø 80 mm
Hauptspindel	MK7 (MK5)
Spindelanschluss	Camlock D1-8 DIN 55029
Drehzahl	12 Stufen
Drehzahlbereich	25 – 1.800 U/min.
Max. Werkzeuggrösse	25 x 25 mm
Querschlittenhub	280 mm
Oberschlittenhub	130 mm
Reitstock-Spindelhub	124 mm
Reitstock-Pinole	MK5
Kapazität Stehlünette	12 mm – 178 mm
Kapazität Mitlauflünette	15 mm – 90 mm
Maschinenbettbreite	340 mm
Abmessungen (LxBxH)	3.320 x 1.040 x 1.400 mm
Gewicht	3.100 kg
ARTIKELNUMMER	**GH-2280ZX-T**

	ZUBEHÖR	ARTIKEL
	Multifix-Stahlhalter-Set Gr. B mit 1 Drehstahlhalter BD 25120	956602A
	Multifix-Drehstahlhalter BD 25120	956638
	Multifix-Bohrstahlhalter mit Prisma BH 32130	956659
	Multifix-Bohrstangenhalter 40 mm, BJ 40120	956669
	Multifix-Hülse f. Bohrstangenhalter 40 mm/ MK 2 BL 240	956720
	Schnellspannbohrfutter 3 - 16 mm / B18	9457
	Kegeldorn MK 4 / B 18	9877
	Reduzierhülse MK 4 / MK 2	2088
	Reduzierhülse MK 4 / MK 3	9841

weiteres Zubehör ab Seite 76